

Bramy **garażowe rozwierne** często wykorzystywane są w zabudowie szeregowej. Ich niewątpliwą zaletą jest **prosta, stabilna i trwała konstrukcja**, która sprawia, że bramy rozwierne **doskonale sprawdzają się jako zamknięcie** wysokich garaży, hal magazynowych oraz innych budynków przemysłowych. **Stabilna konstrukcja** bram rozwiernych gwarantuje ich **sprawną, wieloletnią eksploatację**.

- **jednoskrzydłowe**
polecane dla otworów montażowych o wąskim świetle wjazdu
- **dwuskrzydłowe**
dzięki **możliwości niesymetrycznego podziału skrzydeł** brama dwuskrzydłowa doskonale sprawdza się w każdych warunkach



Ogólny wygląd bramy




Przetłoczenie szerokie



Przetłoczenie wąskie




Konstrukcja


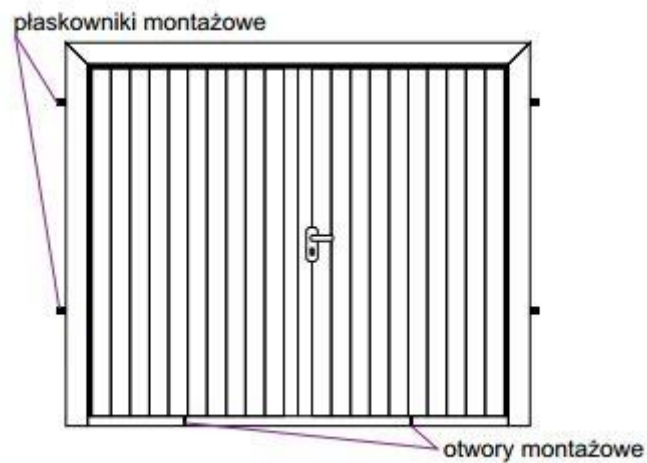


Rys. 1 montaż płaskowników montażowych

Zasada montażu

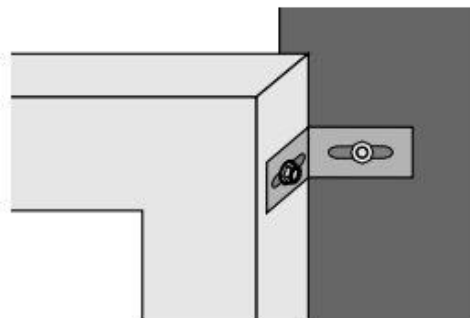


Wzmocnienia

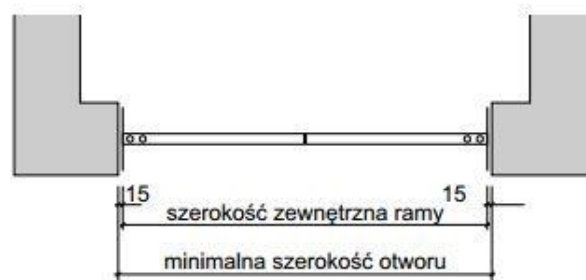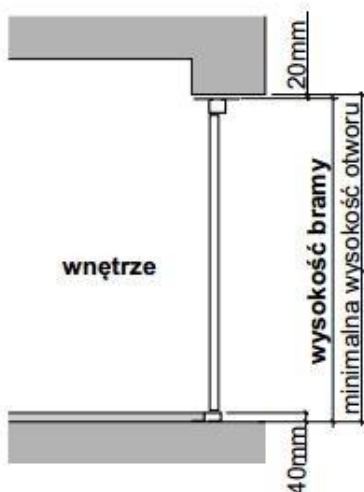


Jak wymiarować ?

* Drzwi stalowe *

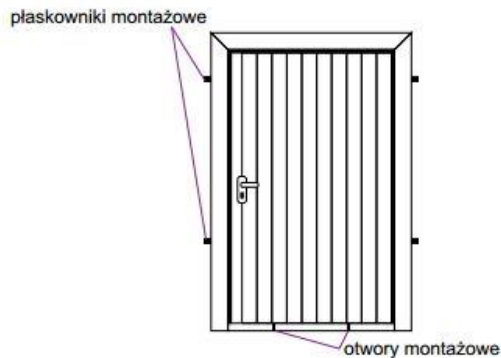

Rys. 1 montaż płaskowników montażowych

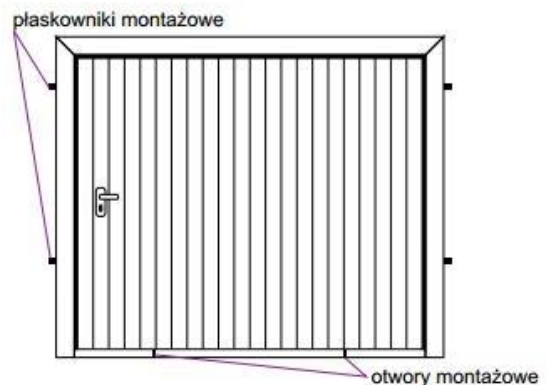

* Brama jednoskrzydłowa *




Włodzimierz Sarna

Właściciel

41-400 Mysłowice, ul. Armii Krajowej 31 lok. 1
tel. +48 32 750 88 14 • T-Mobile +48 728 833 048 • biuro@smart-system.biz.pl

www.smart-system.biz.pl
NIP 644-215-47-43

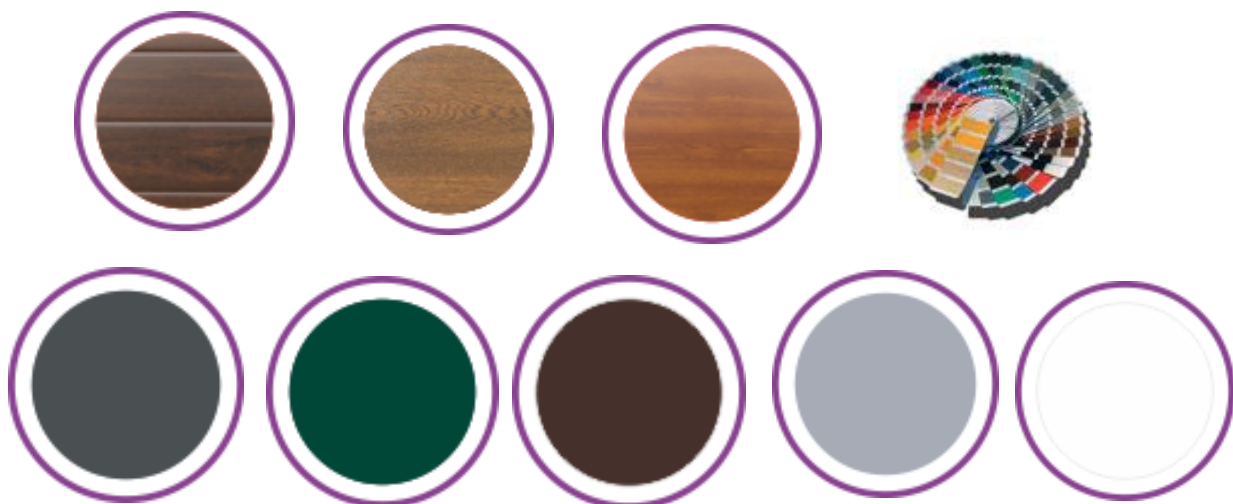

GALERIA

